

H12SDX H15SDX H18SDX

Geländegängige Scherenbühnen

- Tragfähigkeit der Plattform bis zu 900 kg
- MaximaleSteigfähigkeit 45%
- Plattformabmessungen 6 m x 1,8 m *
- Allradantrieb und hydraulische Abstütze serienmäßig
- * mit beidseitiger Ausschiebung







DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Die Pluspunkte

- Ein beidseitige Plattformverlängerung erhöht die Arbeitsfläche
- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb
- Große Bodenfreiheit (35 cm) für den Geländebetrieb
- Der enge Wendekreis von 4,8 m ermöglicht eine ausgezeichnete Wendigkeit
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 6km/h.
- Eine Höhe in eingefahrenem Zustand und eine Breite erleichtern den Transport und die Wendigkeit
- Schaumgefüllte Reifen
- Vollständig mit Proportionalregelungen ausgestattet
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Stabil, zuverlässig und einfache wartung

STANDARDAUSSTATTUNG


- Schallgedämpfter Hatz
 Dieselmotor "Silent Pack"
- Allradantrieb
- Neigungsmesser 3°
- Zwei Erweiterung
- Batterien 12 V 95 Ah
- Lichtmaschine 14 V 50 A
- Abnehmbare Pultsteuerung
- Freilauf
- Betriebsstundenzähler
- Abschlepp-und Kranösen
- Öldruckbremsen
- Notablass

SONDERAUSSTATTUNGEN & ZUBEHÖR

- Katalysator
- Rundumkennleuchte
- Warnsignal beim Fahren
- Hydraulishe abstiltzung mit automatisher niellierung
- Breite Reifen
- Steckdose auf der Arbeitsplattform
- Arbeitsscheinwerfer

CE

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNEN

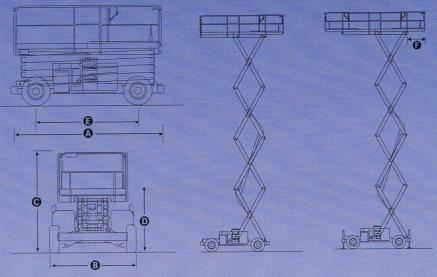

TECHNISCHE DATEN			
	H12 SDX	H15 SDX	H18 SDX
Arbeitshöhe	12 m	15 m	18 m
Plattformhöhe	10 m	13 m	16 m
Maximale Tragfähigkeit	900 kg	700 kg	600 kg
⚠ Länge	4.12 m	4.12 m	4.12 m
3 Breite	2.25 m	2.25 m	2.25 m
• Höhe in eingefahrenem Zustand (Geländer)	2.57 m	2.77 m	2.97 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (Plattform)	1.74 m	1.92 m	1.92 m
③ Radstand	2.74 m	2.74 m	2.74 m
Plattformabmessungen	4.92 x 1.8 m	4.92 x 1.8 m	4.92 x 1.8 m
母 Plattformverlängerung	1 m	1 m	1 m
Fahrgeschwindigkeit	1.1 / 6 km/h	1.1 / 6 km/h	1.1 / 6 km/h
Äußerer Wendekreis	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Bodenfreiheit	. 35 cm	35 cm	35 cm
Hebe-/Senkzeit	50 / 60 sec.	50 / 60 sec.	50 / 60 sec.
Motor	Diesel 32CV	Diesel 32CV	Diesel 32CV
Maximale Steigfähigkeit	45%	45%	45%
Neigungsmesser	5°	5°	3°
Schaumgefüllte Reifen	10 x 16.5	10 x 16.5	10 x 16.5
Hydrauliköltank	100 l	100 l	100 l
Dieseltank	65 l	65 l	65 l
Gesamtgewicht	5.140 kg	6.000 kg	6.850 kg









Haulotte® ///